

ESY 2800 Recoil start



La serie ESY es la solución con la mejor relación calidad-precio para herramientas eléctricas de bricolaje, ocio y bricolaje. Fiable y práctica, la serie ESY combina características esenciales con un arranque manual intuitivo para una máxima facilidad de uso, lo que la convierte en la opción ideal para las necesidades eléctricas diarias.

CARACTERÍSTICAS

- Motor OHV Pramac para un máximo rendimiento en todas las aplicaciones
- Sistemas de arranque por retroceso y combustible de gasolina
- El apagado automático por bajo nivel de aceite protege el motor contra daños
- El indicador de combustible permite al usuario controlar los niveles de gasolina.
- Instrucciones prácticas de inicio rápido (código QR y calcomanía)
- Regulador automático de voltaje AVR
- Tomas Schuko
- Kit de ruedas integradas para fácil transporte

Principales Características

Frecuencia	Hz	50
Voltaje	V	230
Fases		1
Potencia Máxima	watt	2800
Potencia nominal	watt	2500




Motor		
Marca		Pramac
Tipo		OHV
Emisión de escape optimizado		Stage V
Velocidad de funcionamiento nominal	rpm	3000
Combustible		Gasolina
Sistema de arranque		Manual
Deposito de aceite	l	0.6
Sistema de protección por bajo nivel de aceite		✓



Alternador		
Regulación Voltaje		AVR
Protección	IP	23

Dimensiones		
Longitud	(L) mm	635
Ancho	(W) mm	595
Altura	(H) mm	502
Peso seco	kg	46
Dimensión de caja de cartón LxWxH	mm	680x460x465

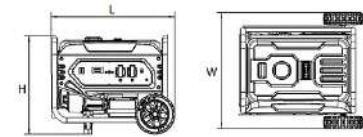

Autonomía		
Capacidad de tanque de combustible		13
Consumición de combustible @ 50%	l/h	1.13
Autonomía al 50%	h	11.5



Nivel sonoro		
Nivel sonoro garantizado (LWA)	dBa	96
Nivel de presión de ruido @ 7 mt	dBa	65

ENCHUFES		
SCHUKO 230V 16A IP44		2

La información está alineada con el archivo de datos en el momento de la descarga.
Impreso en 18/11/2025 (ID 196622)

©2024 | PR Industrial S.r.l. unipersonale – Loc. Il Piano – 53031 Casole d'Elsa (SI) – ITALY. Company subject to the management and coordination of Generac Power Systems Inc. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

